



产品结构图

技术要求:

1. 所有材料需符合RoHS要求。
2. 导能阻抗: $<0.4 \Omega$ 绝缘阻抗: DC/300V $5M \Omega$;
3. 摇摆测试: 吊重: 200g, $\pm 60^\circ$ 30次/分钟 2000次以上无开路。

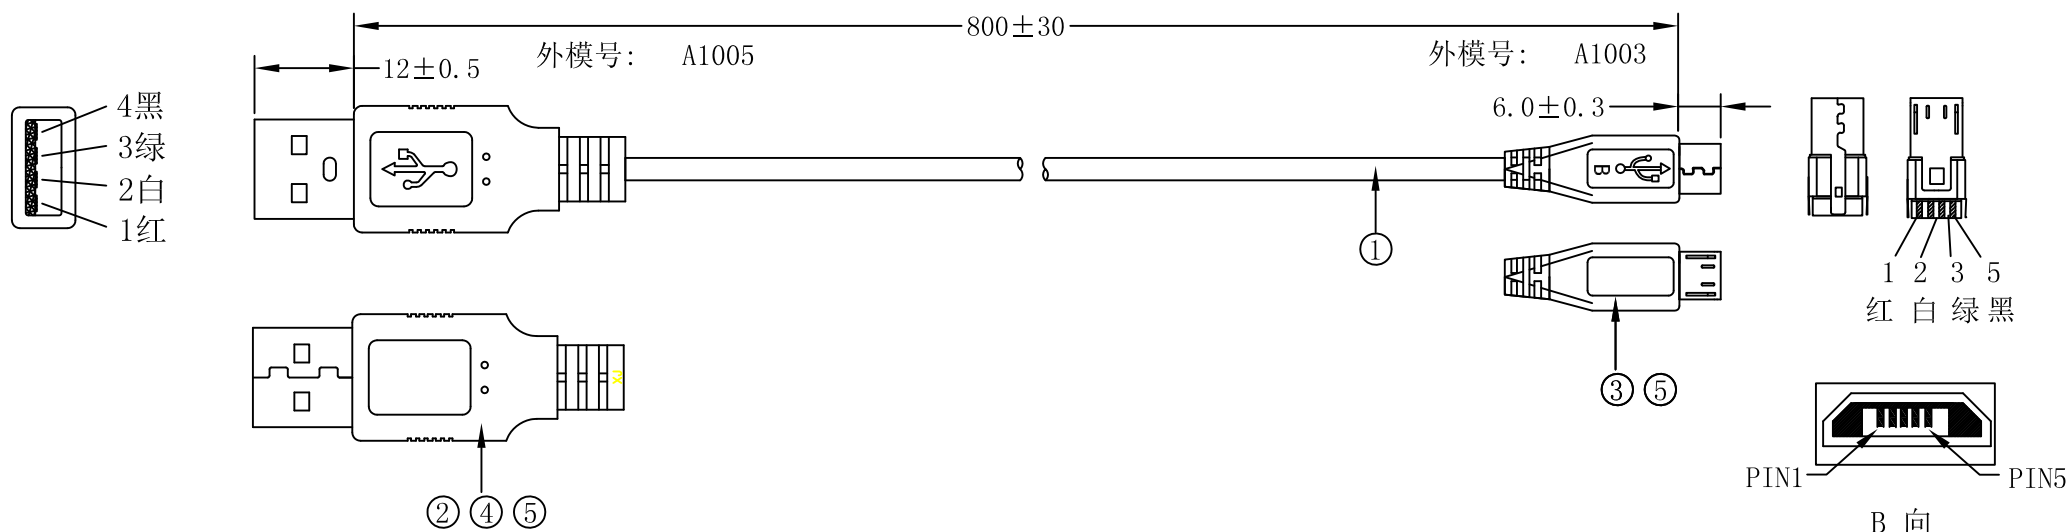

接线图

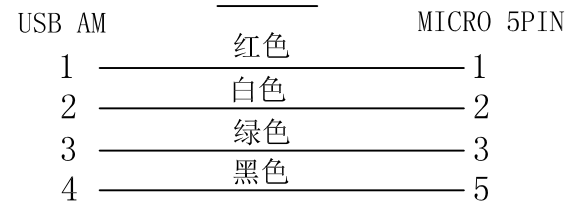

4	006-00010001	45P PVC 普通 环保 黑色
3	002-05010012	micro5p一件式长体 黑色胶芯 铁壳镀镍
2	002-04020002	USB AM一件式 白色胶芯 铁壳镀镍
1	001-04010034	N-UL (7/0.12BC)*2C(白,绿)+(7/0.16BC)*2C(红,黑) PVC 黑色外被 OD=3.5±0.1mm不印字 裁条:800mm
序号	物料编号	内 容

公差	变更号	版本	变更内容	制作时间	文件类型	客 户:	东莞市鸿威精密电子有限公司			
X ± mm		A.0	最新版	2014/5/23		023	Dongguan HongWei Electronic CO.,LTD			
X.X ± mm						客户料号:	成品规格: USB AM TO MICRO5P L=800MM			
X.XX ± mm						客户机型:	样品编号: 023007	设计	吴四威	
X.XXX ± mm						加 工:	成品料号: HW-CB-USB-023-001	审核	刘文高	
X.XXXX ± mm						投 影:	页 数	1/2	核准	刘文高
度量标准:mm						比 例:	自由比例			